



SILAPOR 3G

Popis a použití:

Jedná se o nejrozšířenější stavební program. SILAPOR 3G je ideálním materiálem pro zdění klasických teplovzdušných krbů. Krby vystavěné ze SILAPORU 3G se oproti krbům z izolačních desek příjemně prohřívají. Část tepelné energie tedy krb předává zdravým sáláním. Nejedná se však o plnohodnotný sálavý akumulční materiál.


TVAROVKY PRO STAVBU TEPLOVZDUŠNÝCH KRBŮ

Technické vlastnosti a zpracování:

SILAPOR 3G má objemovou hmotnost 800 kg/m³. Je velmi pevný a tvarově stálý. K dispozici je rozmanitá škála různých stavebních prvků, které dovolují projektovat přesné a zajímavé stavby. Lze ho bez obav obkládat těžšími obklady. Lehce se může zpracovávat s pomocí ruční pily na dřevo.



KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO STAVBU KRBŮ A KAMEN

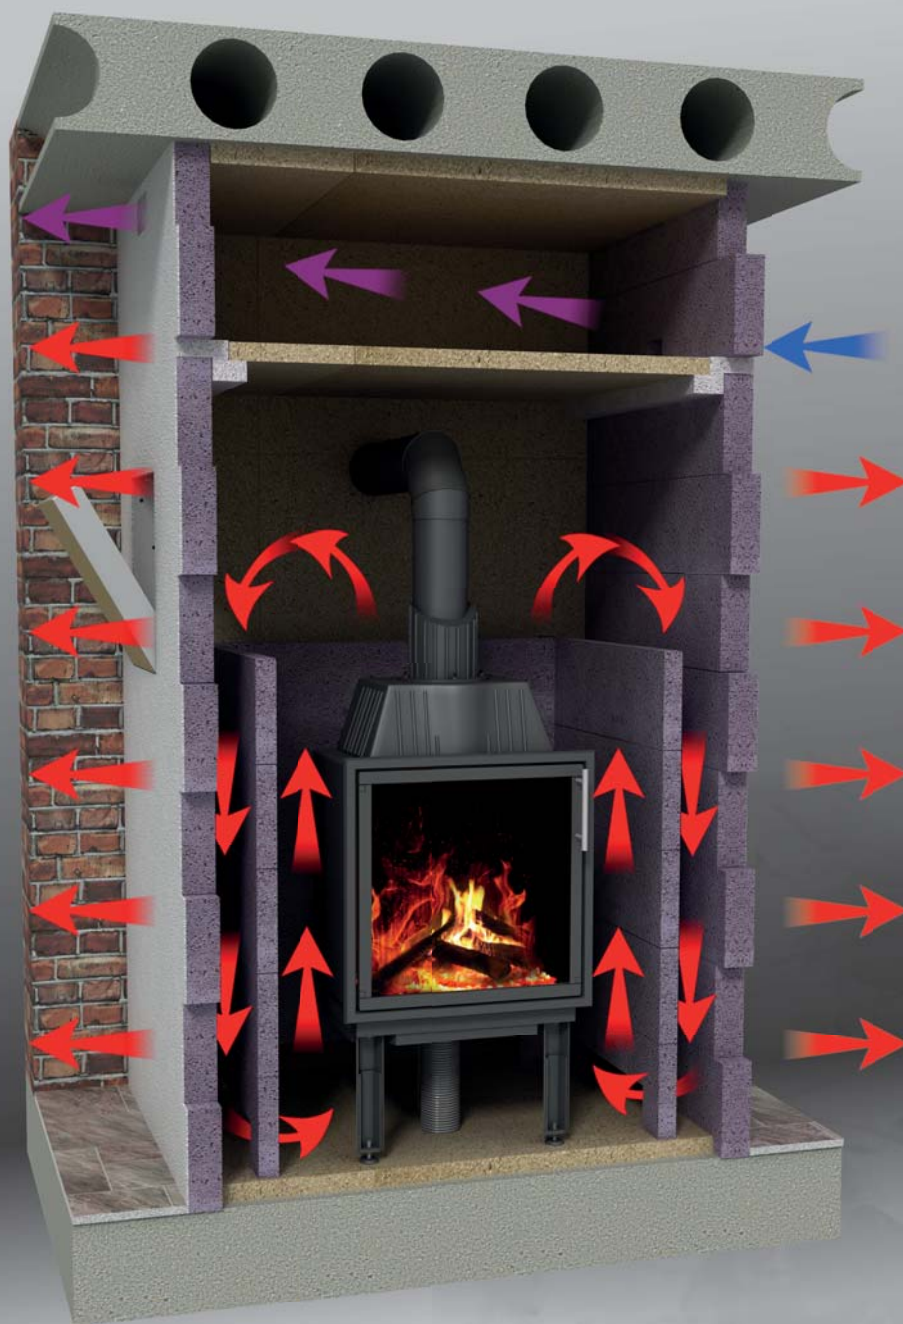

RELAX 3G

TVAROVKY PRO STAVBU AKUMULAČNÍCH KRBŮ

Popis a použití:

Složení tvarovek RELAX 3G je speciálně naladěno pro stavbu akumulčních krbů (hypokaustů). Krby z RELAXU 3G naakumulují velké množství tepelné energie, kterou dále velmi rychle předávají do vytápěného prostoru sáláním.

Technické vlastnosti a zpracování:

RELAX 3G disponuje objemovou hmotností $1\,500\text{ kg/m}^3$. Tento objem již zaručuje zajímavé akumulční schopnosti (měrnou tepelnou kapacitu). Pro maximální rychlost předávání tepelné energie (tepelná vodivost) je do RELAXU 3G ve velké míře přidáván mletý grafit. Tento přírodní minerál tvoří v tvarovce síť, která rovnoměrně a rychle distribuje tepelnou energii tvarovkou. Materiál je velmi pevný. Lze ho čímkoli obkládat. Zpracovávajíte pomocí úhlové brusky s kotoučem na kámen (carborundový kotouč). K dispozici je také široká škála tvarů.

KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO STAVBU KRBŮ A KAMEN



GRAFIT 3G

Popis a použití:

Tvarovky s označením GRAFIT 3G byly vyvinuty pro stavbu plnohodnotných akumulčních topidel (krbů, kamen, sporáků, hypokaustů). Byl kladen důraz, aby GRAFIT 3G v co nejkratším čase začal předávat tepelnou energii a v dané objemové hmotnosti naakumuloval co největší možné množství tepelné energie. Doporučujeme na stavbu topidel, kde je požadována 12 až 24 hodinová akumulace.

TVAROVKY PRO STAVBU PLNOHODNOTNÝCH AKUMULAČNÍCH TOPIDEL

Technické vlastnosti a zpracování:

GRAFIT 3G má minimální objemovou hmotnost 2 200 kg/m³. Zpracovatelnost je jednodušší než u standardních šamotů. Zpracovávajíte úhlovou bruskou s carborundovým kotoučem, či na stolní pile. Je velmi pevný a tvrdý. GRAFIT 3G je možné čímkoli obkládat. Pro dosažení maximální tepelné vodivosti také obsahuje velké množství přírodního minerálu grafitu. K dispozici je také široká škála tvarů.



WHITE 600

Bílé kamnářské lepidlo s tepelnou odolností do 600 °C s keramicko-hydraulickou vazbou. Doba zpracovatelnosti je cca 40–50 minut. Není určen do přímého kontaktu s ohněm. Zrnitost lepidla je 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Aplikuje se speciálně jako nosná vrstva pro kamnářskou perlunku a pro zdění druhých pláštů krbů a hypokaustů. Zdí se s ním liaporové tvarovky, akumulací tvarovky a šamoty. V pytli se nachází 25 kg suché směsi.

SILATERM MODEL

Je nejpoužívanější kamnářská omítka s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–63 mm. Tato zrnitost je vizuálně velmi podobná hojně používaným standardním štukům v dnešních interiérech. Výhoda této kamnářské omítky spočívá také ve faktu, že ji můžete nanášet ve vrstvách do 5 cm a jinak designově upravovat (strukturovat). Dají se s ní vyrovnávat různé nerovnosti. Nanáší se nerezovým hladítkem, stáčí filcovým hladítkem a strukturuje molitanovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti je cca 45 minut. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.

FINISH

Jedná se o designovou velmi jemnou brousitelnou kamnářskou omítku s tepelnou odolností 200 °C a zrnitostí 0–40 µm. Nanáší se gletovací špachtlí, či hladítkem. Brousí se jemnou mřížkou na sádkarton či brusným papírem. Doba zpracovatelnosti je 2–3 hodiny. Omítku lze napojovat a opravovat bez viditelných vizuálních nežádoucích vlivů.

ST – H

Jde o hrubou kamnářskou omítku se zrnitostí 1,5mm odolávající 200°C. Nanáší se gletovacím hladítkem. Stáčí se nejlépe plastovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti omítky trvá 90 minut. Omítku nelze napojovat. Vždy je třeba dodělat celou nanášenou plochu. Jako jediná je tato omítka vhodná i do exteriéru.

KAMNÁŘSKÁ PERLINKA SILATERM

Kamnářská perlunka SILATERM vyniká nehořlavostí a tepelnou odolností 550 °C. Je také odolná vůči kyselému a zásaditému prostředí, což je u kamnářských malt a lepidel také velmi důležitou vlastností. V roli je 50x1 bm (50 m²).

KAMMAL 30

Jedná se o čisté hydraulickou kamnářskou maltu určenou do přímého kontaktu s ohněm. Tepelná odolnost je 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty je 0–1 mm s hrubou zrnitostní křivkou. Lze jej použít jako nosnou vrstvu pro kamnářskou perlunku, malta je ale hrubší a jedná se o tmavý podklad, který může u omítky prosvítat. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých pláštů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů. Malta je velmi pevná. Jedná se o nejvhodnější maltu pro venkovní aplikace. V pytli se nachází 25 kg suché směsi, nebo dóza o obsahu 1 kg (opravná sada).

HAFTÁK

Je keramicko-hydraulická malta do přímého kontaktu s ohněm. Hafták odolává 1 100 °C. Doba zpracovatelnosti 20–30 min. Zrnitost malty 0–1 mm s jemnější zrnitostní křivkou. Lze použít jako nosná vrstva pro kamnářskou perlunku, jedná se ale o tmavý podklad. Doporučuje se pro prefabrikaci a zdění druhých pláštů hlavně z kachlů. Dále pro zdění topenišť a kamnářských keramických tahů. V pytli se nachází 5 nebo 25 kg suché směsi.

UNIVERZÁLNÍ TMEL SILATERM

Používá se na lepení kalcium-silikátů, šamotů, liaporových a žarobetonových tvarovek, kamnářských tahů, pláštů sálavých vyzdívek, izolačních desek a provádějí se s ním veškeré opravy topidel. Má odolnost 1260 °C. Tmel je určen k přímému kontaktu s ohněm. Disponuje chemickou vazbou. Balení vědro 6 kg. Před použitím kvalitně promíchejte oddělené vodní sklo. Tmel je připraven k použití.

SILAPOR 3G 🔥 RELAX 3G 🔥 GRAFIT 3G 🔥

TVAROVKY PRO STAVBU KRBŮ, KAMEN A SPORÁKŮ

Pokud pod rozměrem tvarovky naleznete příslušný název, tvarovku vyrábíme v daném druhu a rozměru.

Objednávky prosím zasílejte dle předepsaného kódu.

KONTAKTUJTE NÁS:

KRBY TURBO s.r.o.
obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377

Milan Jirásek
obchodní zástupce pro Čechy
telefon: +420 605 005 823
milan.jirasek@krbyturbo.cz


Petr Javorek
technické poradenství
telefon: +420 737 758 339
technik@krbyturbo.cz

Ilona Dombaiová
objednávky
telefon: +420 731 513 328
objednavky@krbyturbo.cz

Martin Ditrich
obchodní zástupce pro Moravu
telefon: +420 734 132 435
martin.ditrich@krbyturbo.cz


Petr Tóth
manager
telefon: +420 731 411 377
obchod@krbyturbo.cz

Blanka Sedláčková
objednávky
telefon: +420 739 209 505
blanka.sedlackova@krbyturbo.cz

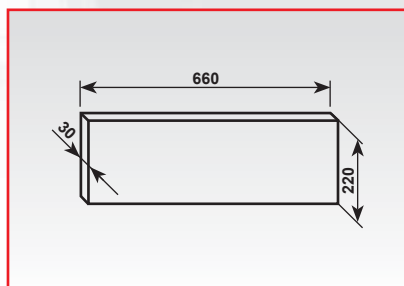


Rovná deska 660x220x30 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp66
------------	------	------

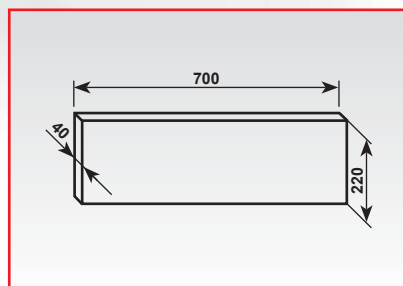


Rovná deska 700x220x40 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp70 n
RELAX 3G	Kód:	Rd70/40
GRAFIT 3G	Kód:	Gr70

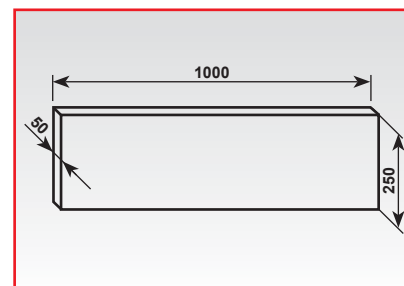


Rovná deska 1000x250x50 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp100 n
RELAX 3G	Kód:	Rd100/50
GRAFIT 3G	Kód:	Gr50

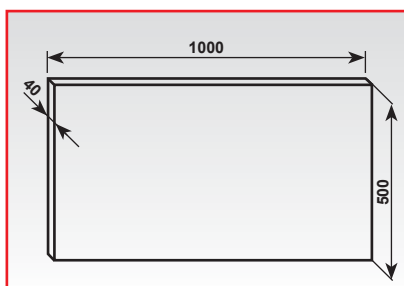


Rovná deska 1000x500x40 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp50 n
------------	------	--------

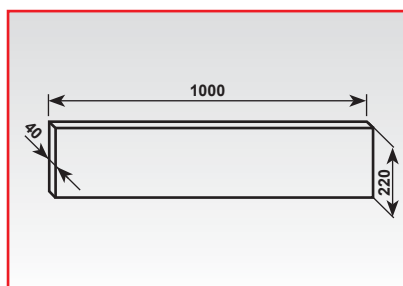


Rovná deska 1000x220x40 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp70/1
------------	------	--------

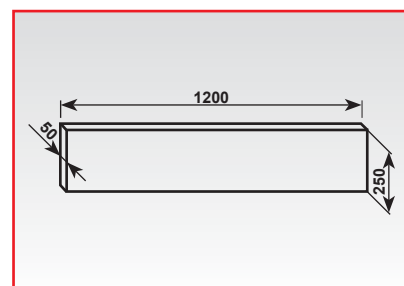


Rovná deska 1200x250x50 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp100 n/12
------------	------	------------

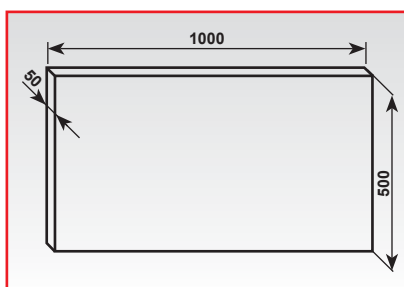


Rovná deska 1000x500x50 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp100/1
------------	------	---------

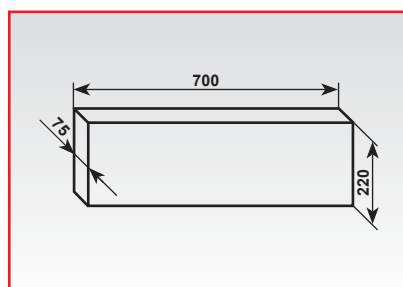


Rovná deska 700x220x75 mm

SILAPOR 3G	Kód:	Sp75 n
------------	------	--------

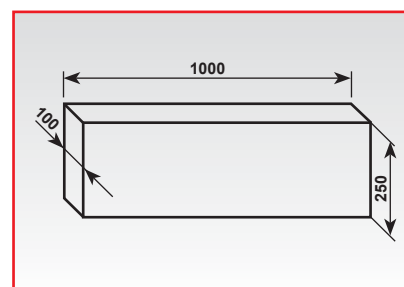

Rovná deska 1000x250x100 mm


SILAPOR 3G	Kód:	Sp25 n
------------	------	--------

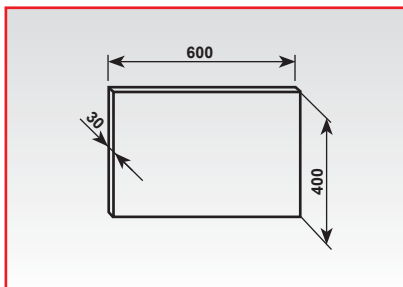

Rovná deska 600x400x30 mm

RELAX 3G Kód: Rd60/30


GRAFIT 3G Kód: Gr60/30

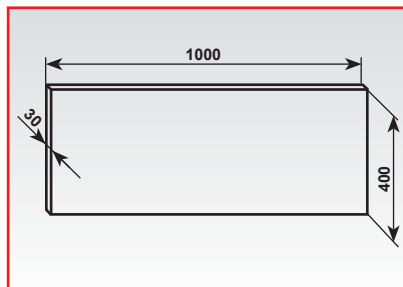

Rovná deska 1000x400x30 mm


RELAX 3G Kód: Rd100/30

GRAFIT 3G Kód: Gr100/30

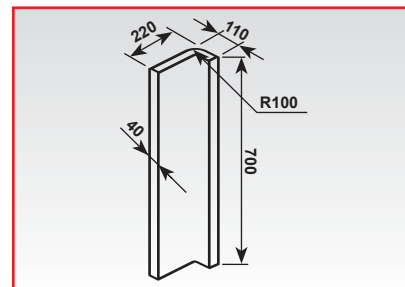


**Roh díl 90° R 100/40 mm
výška 700 mm 220/110mm**

SILAPOR 3G Kód: Spr90/3

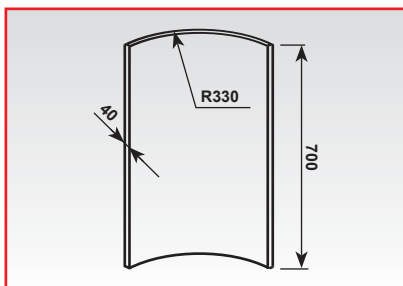


Radius 330 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr330

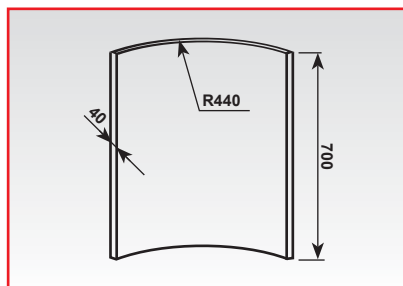


Radius 440 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr440

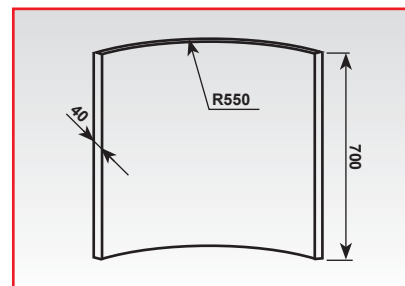


Radius 550 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr550

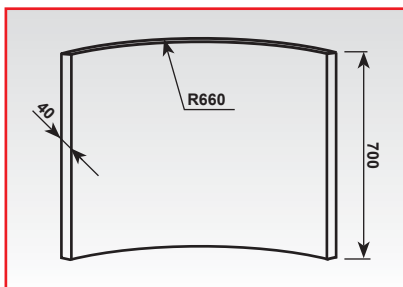


Radius 660 síla 40 mm 1/4 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr660

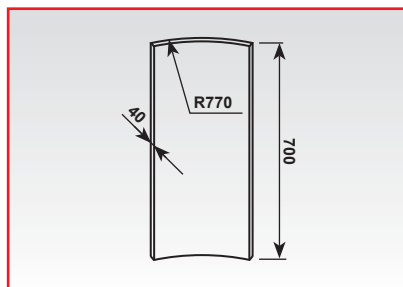


Radius 770 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr770

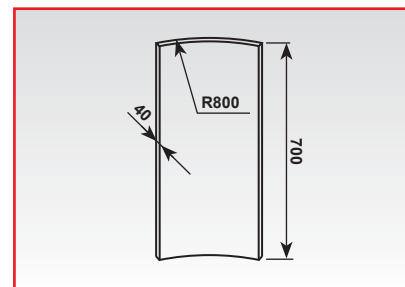


Radius 800 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr800

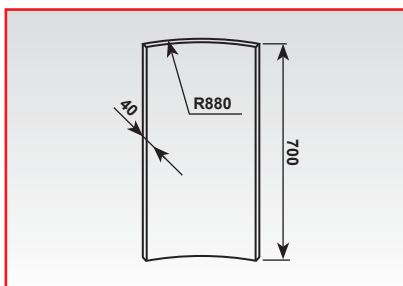

Radius 880 síla 40 mm 1/8 oblouku

SILAPOR 3G Kód: Sr880

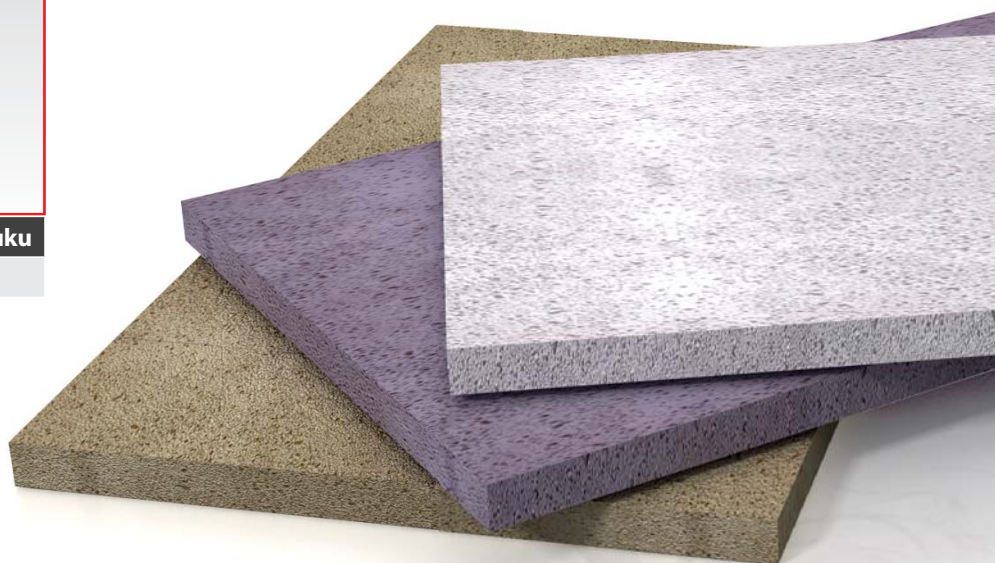

TURBO s.r.o.

... a další široký sortiment najdete na www.KRBY-TURBO.cz